


TRINGLES À RIDEAUX À TIRAGE CORDON

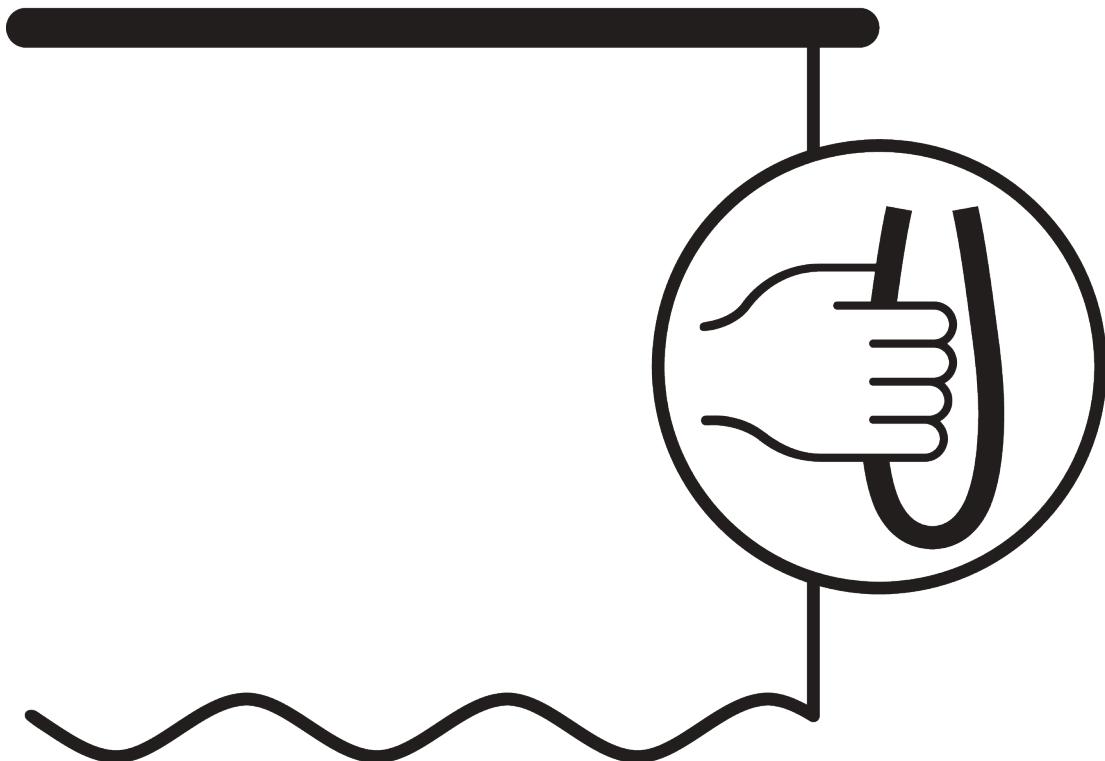

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La taille du paquet rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.
- Le fonctionnement de l'ensemble peut être affecté si le rideau touche le profil.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.



Sécurité enfant

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	DESIGN	WAVE	← max. →	kg _{max.}
5	SG 1014		S			6 m	11 kg
9	SG 3000		S - M			6 m	15 kg
17	SG 3840		M - L			6 m	14 kg
29	SG 3870		M - L			6 m	14 kg
41	SG 3970		M - L			15 m	38 kg
51	SG 6370		L			15 m	66 kg

SG 1014

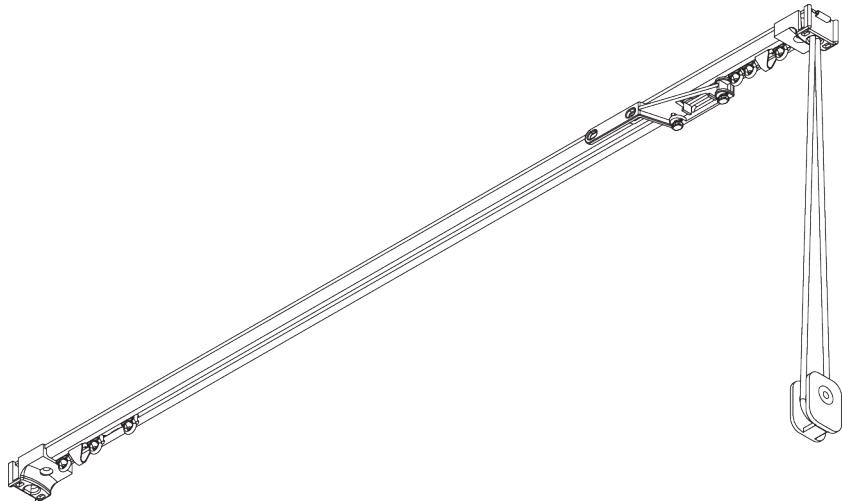

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S
- **Installation:** Plafond
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Profil prépercé
- Cintrable
- Outil d'installation SG 7550

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m


11 kg

Poids maximum du rideau

	2 m	4 m	6 m
	8	7	6
	11	10	8
	5	4	-
	6	5	-
	3	2	-
	5	4	-
(kg max.)			

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1014p

profil

Rayon:
20 cm

C. PRISE DE MESURE

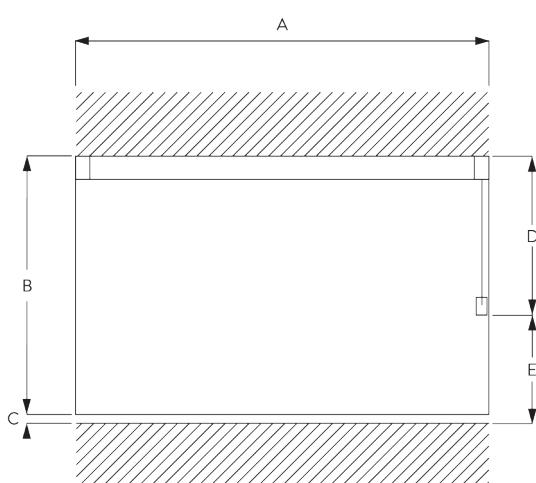


- A: Largeur système
- B: Hauteur système
- C: Distance entre bas du rideau et le sol
- D: Hauteur corde
- E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

INSTALLATION


A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



Outils d'installation

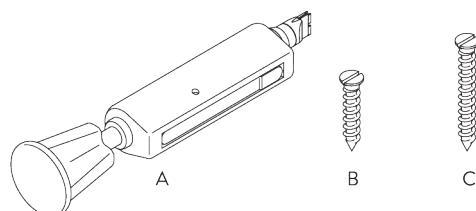


A: Outil Center SG 7550 Tool
B: Vis SG 3019 / 12 mm
C: Vis SG 3025 / 18 mm

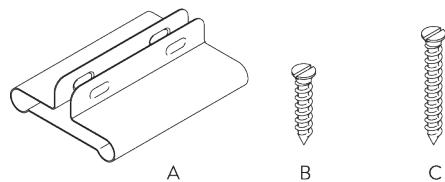



A: Outil de protection du profil SG 7002
B: Vis SG 3019 / 12 mm
C: Vis SG 3025 / 18 mm

B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe dans le bois

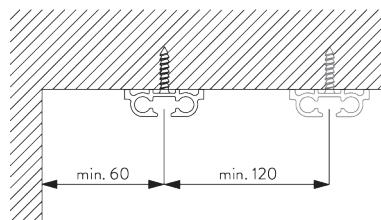



Support SG 3114

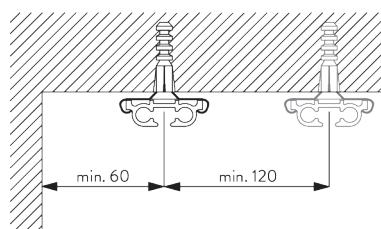





SG 3114
Support plafond

ACCESSOIRES



A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 1014p Profil
	SG 3019 Vis à bois 12 mm
	SG 3030 Conducteur
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 3242 Chariot croissant
	SG 3535 Glissoir
	SG 3714 Poulie
	SG 10731 Poule de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3025 Vis à bois 18 mm
	SG 3045 Chariot croissant
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3091 Corde
	SG 3114 Support plafond
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3511 Glissoir à coudre
	SG 3533 Glissoir
	SG 3534 Glissoir 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Glissoir
	SG 3547 Glissoir
	SG 3548 Glissoir clipsable
	SG 3549 Glissoir clic avec agrafe

SG 3000

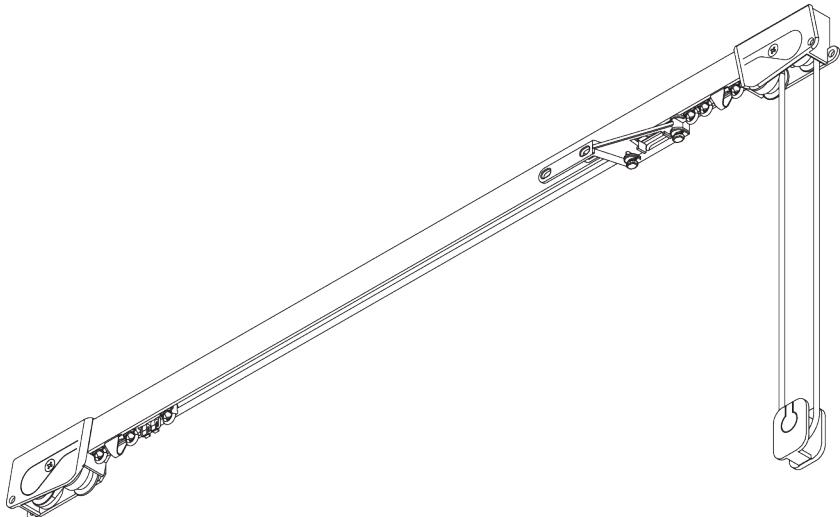

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



15 kg


Poids maximum du rideau

	2 m	4 m	6 m
	15	14	13
	15	14	13
	10	7	5
	10	7	5
	5	4	3
	5	4	3
	4	3	-
	4	3	-

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 1082

profil

Rayon:
10 cm, 20 cm, >30 cm

C. PRISE DE MESURE

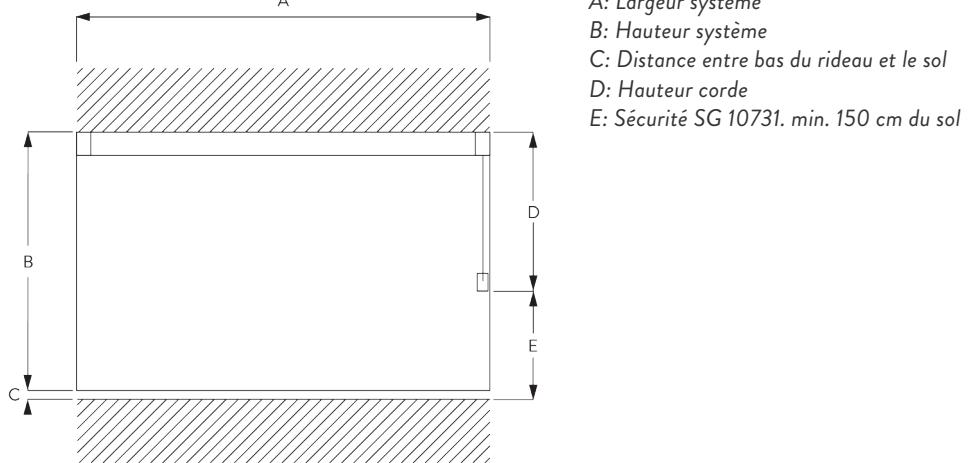


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Support SG 3603

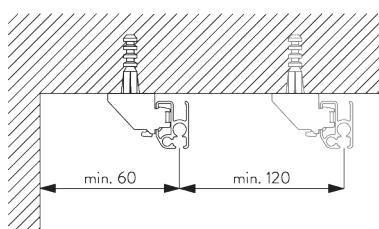


SG 3603


Support plafond

C. FIXATION
MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3603:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

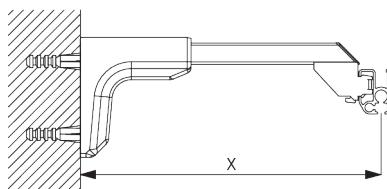

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et support SG 3603:
Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	76
SG 11201 / SG 11211	96
SG 11202 / SG 11212	116
SG 11203 / SG 11213	136
SG 11204 / SG 11214	166
SG 11205 / SG 11215	216
SG 11154	127 - 155
SG 11155	157 - 185
SG 11156	207 - 235




SG 3603
Support plafond




SG 10277
Vis M4x12




SG 10492
Vis M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155


Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Supports universels
SG 3630, SG 3655,
SG 3660




Supports	X mm
SG 3630	39
SG 3655	54
SG 3660	69




SG 3630

Support 35 mm



SG 3655

Support 50 mm





SG 3660







Support 65 mm









ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 1082 Profil
	SG 3085 Ressort d'arrêt
	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 3242 Chariot croissant
	SG 3288
	SG 3535 Grisseur
	SG 3603 Support plafond
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3030 Conducteur
	SG 3032 Ressort d'arrêt
	SG 3045 Chariot croissant
	SG 3070 Fixateur avec oeillet
	SG 3091 Corde
	SG 3289
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3511 Grisseur à coudre
	SG 3533 Grisseur
	SG 3534 Grisseur 3533 en barrette de 20 unités
	SG 3537 Grisseur
	SG 3547 Grisseur
	SG 3548 glisseur clipsable
	SG 3549 Grisseur clic avec agrafe
	SG 3555 Agrafe ajustable
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 3620 Pièce de raccord
	SG 3630 Support 35 mm
	SG 3655 Support 50 mm
	SG 3660 Support 65 mm
	SG 3735 Tendeur
	SG 10277 Vis M4x12
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm

	SG 11156
	Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11200
	Smart Fix 60 mm
	SG 11201
	Smart Fix 80 mm
	SG 11202
	Smart Fix 100 mm
	SG 11203
	Smart Fix 120 mm
	SG 11204
	Smart Fix 150 mm
	SG 11205
	Smart Fix 200 mm
	SG 11210
	Square Smart Fix 60 mm
	SG 11211
	Square Smart Fix 80 mm
	SG 11212
	Square Smart Fix 100 mm
	SG 11213
	Square Smart Fix 120 mm
	SG 11214
	Square Smart Fix 150 mm
	SG 11215
	Square Smart Fix 200 mm
	SG 11335
	Arrêt

SG 3840

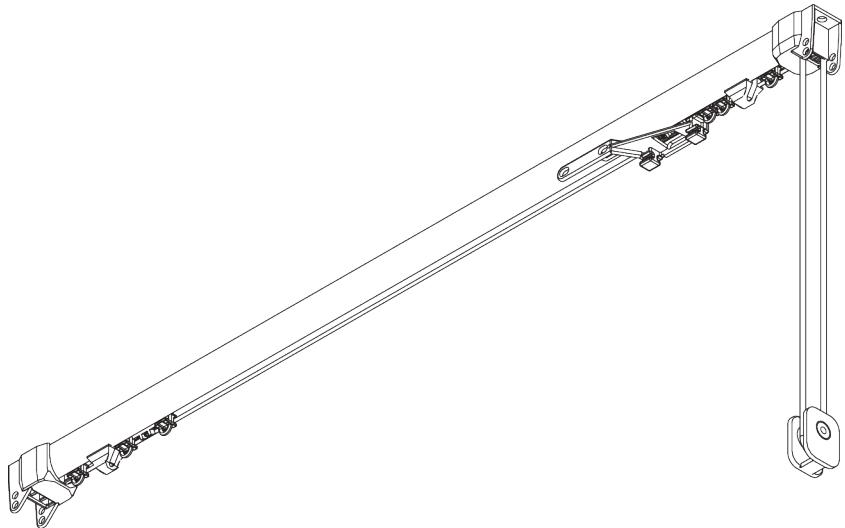

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Glisseurs bi-composants
- Option Wave Glisseur bi-composants
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



14 kg

Poids maximum du rideau avec glisseur bi-composants ou rouleur

	2 m	4 m	6 m
	12	11	10
	14	13	12
	9	8	7
	10	9	6
	6	5	4
	7	6	5
	5	4	3
	6	5	4

(kg max.)


Poids maximum du rideau avec glisseur Wave bi-composants

	2 m	4 m	6 m
	5	8	7
	5	8	8
	5	6	5
	5	6	6
	4	3	-
	4	4	3
	3	2	-
	3	3	-

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 3841

Profil

Rayon:
✓ 20 cm, >30 cm

C. PRISE DE MESURE

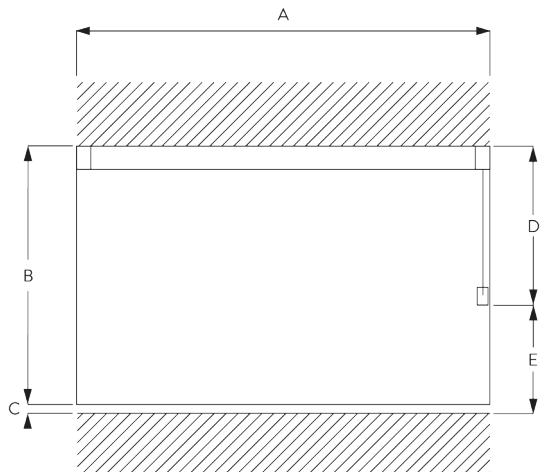

A: Largeur système

B: Hauteur système

C: Distance entre bas du rideau et le sol

D: Hauteur corde


E: Sécurité SG 10731. min. 150 cm du sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation





B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3825


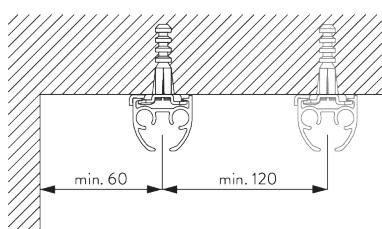


**SG 3825**


Bride

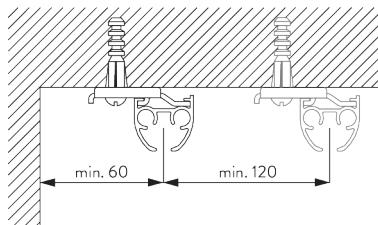Support SG 3832**SG 3832**

Support

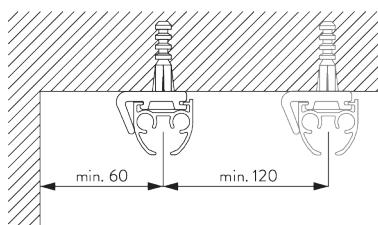
Support SG 3826**SG 3826**

Support

C. FIXATION**MURALE****Smart Fix**

Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3826:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

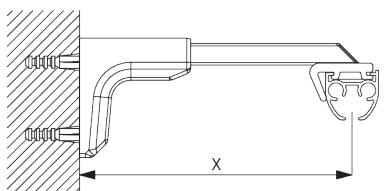

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et support SG 3826:

Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3832:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

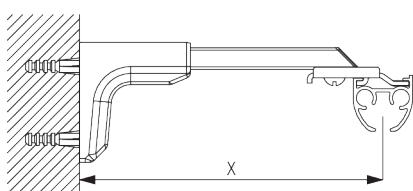


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 3832:


Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et bride SG 3825:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

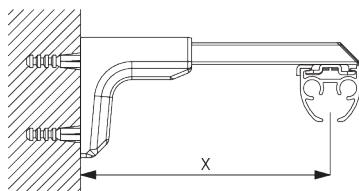


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 3825:
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3825
Bride



SG 3826
Support



SG 3832
Support



SG 10074
Vis M4x8



SG 10277
Vis M4x12




SG 10407
Vis M4X10




SG 10492
Vis M4x8




SG 11158
Vis M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm





SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm




Support SG 3836

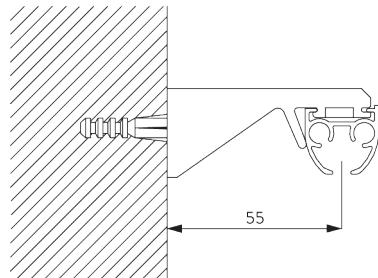

SG 3836
Support

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE

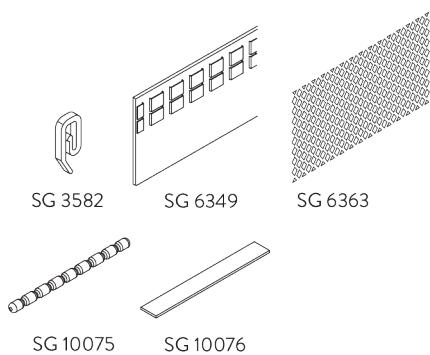

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm


Composants en option (rayon >30 cm):

- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)

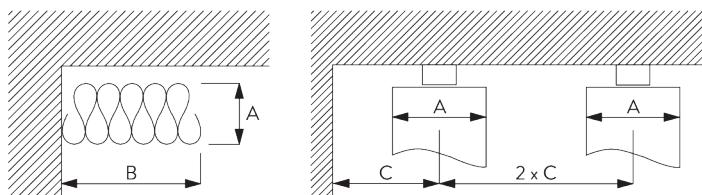

A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Dimension paquet rideau B standard

- simple rideau = plus 130 mm par rideau
- deux rideaux = plus 30 mm par rideau

*Dimension paquet rideau B option

- simple rideau = plus 200 mm par rideau
- deux rideaux = plus 200 mm par rideau















ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 3825 Bride
	SG 3841 Profil
	SG 3845 Set poulies
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6288 Chariot croissant
	SG 10731 Poule de sécurité pour chaînette & cordon
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre		SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 3091 Corde		SG 6057 Grisseur
	SG 3340 Contrepoids		SG 6063 Chariot croissant
	SG 3581 Agrafe		SG 6065 Fixateur avec oeillet
	SG 3582 Agrafe Delrin		SG 6082 Grisseur à coudre
	SG 3598 Agrafe		SG 6094 Rouleur
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer		SG 6098 Rouleur
	SG 3735 Tendeur		SG 6283 Rouleur
	SG 3802 Pièce de raccord		SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 3826 Support		SG 6363 Ruban à repasser
	SG 3832 Support		SG 6364 Extension
	SG 3833 Poule intermédiaire		SG 6365 Crochet Wave
	SG 3836 Support		SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 6004 Oeillet pour rouleur		SG 10076 Barre de lestage

	SG 10277 Vis M4x12		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10407 Vis M4X10		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10492 Vis M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		

SG 3870

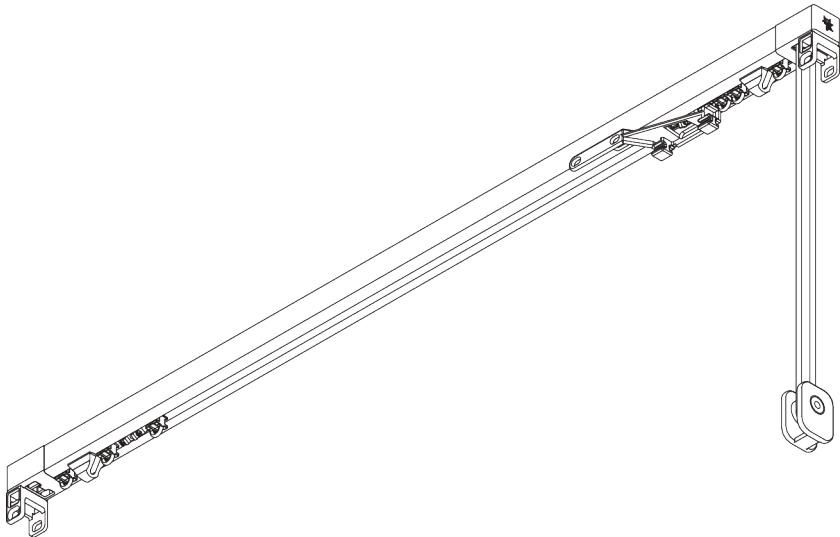

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Glisseurs bi-composants
- Option Wave Glisseur bi-composants
- Cintrable
- Profil d'encastrement cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m

14 kg

Poids maximum du rideau avec glisseur bi-composants ou rouleur

	2 m	4 m	6 m
(straight track)	12	11	10
(track with horizontal bend)	14	13	12
(track with vertical bend)	9	8	7
(track with curved bend)	10	9	6
(track with vertical bend and roller)	6	5	4
(track with horizontal bend and roller)	7	6	5
(track with curved bend and roller)	5	4	3
(track with vertical and curved bends)	6	5	4

(kg max.)


Poids maximum du rideau avec glisseur Wave bi-composants

	2 m	4 m	6 m
(straight track)	5	8	7
(track with horizontal bend)	5	8	8
(track with vertical bend)	5	6	5
(track with curved bend)	5	6	6
(track with vertical bend and roller)	4	3	-
(track with horizontal bend and roller)	4	4	3
(track with curved bend and roller)	3	2	-
(track with vertical and curved bends)	3	3	-

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 11190

Profil



Rayon:
>26 cm



SG 11230


Profil d'encastrement



SG 3870

SilentGliss

C. PRISE DE MESURE

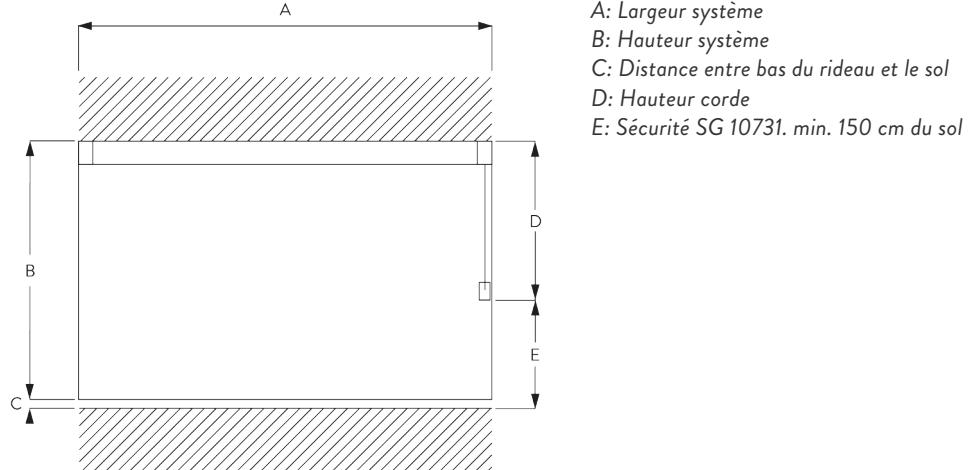


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND


Bride SG 3825

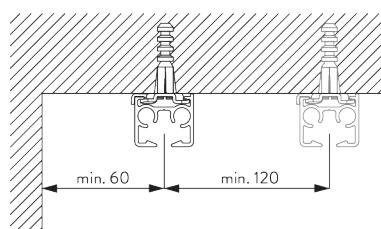


SG 3825

Bride

Support SG 3826


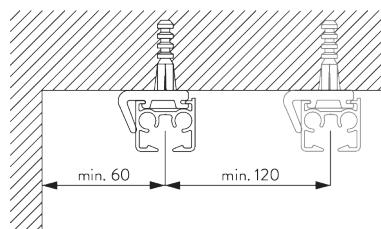




SG 3826

Support

Support SG 3832

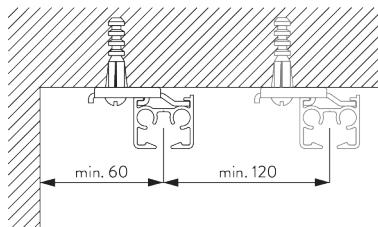


SG 3832


Support

C. FIXATION MURALE


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3826:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3826:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

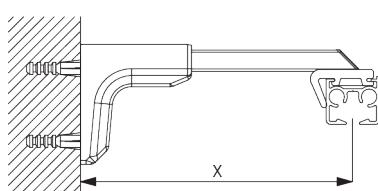


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3826:
Vis SG 10277 (M4x12) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3826 / SG 3825)	X mm (SG 3832)
SG 11200 / SG 11210	52	70
SG 11201 / SG 11211	72	90
SG 11202 / SG 11212	92	110
SG 11203 / SG 11213	112	130
SG 11204 / SG 11214	142	160
SG 11205 / SG 11215	192	210
SG 11154	102 - 130	120 - 148
SG 11155	132 - 160	150 - 178
SG 11156	182 - 210	200 - 228




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3832:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et support SG 3832:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

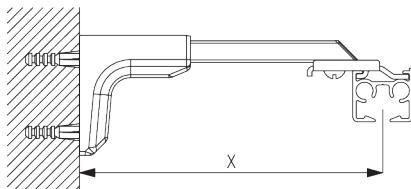


Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et support SG 3832:
Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.




Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3825:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215
et bride SG 3825:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

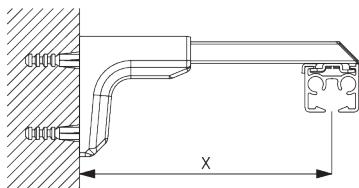

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 3825:
Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.




SG 3825

Bride



SG 3826

Support



SG 3832

Support



SG 10074

Vis M4x8



SG 10277

Vis M4x12



SG 10407

Vis M4X10




SG 10492

Vis M4x8




SG 11158

Vis M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205

Smart Fix 200 mm




SG 11210

Square Smart Fix 60 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm




SG 11212

Square Smart Fix 100 mm




SG 11213

Square Smart Fix 120 mm




SG 11214

Square Smart Fix 150 mm




SG 11215

Square Smart Fix 200 mm




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155



Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Support SG 3836

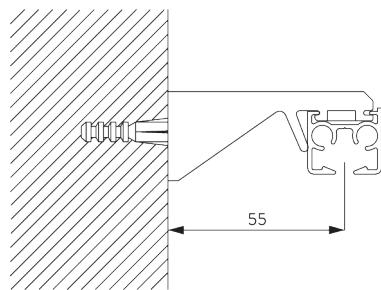


SG 3836


Support

D. FIXATION ENCASTREE

Profil d'encastrement SG 11230




Une cale de blocage SG 10157 par point de fixation
Pour des informations détaillées sur l'installation encastrée,
se référer au site Silent Gliss.




SG 11230

Profil d'encastrement



SG 11238

Masque profil encastrement





SG 10157

Clip blocage pour profil
d'encastrement

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE





SG 11295 SG 11302

Composants standard:


- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 11302 Glisseurs Wave bi-composants 80 mm



SG 6364 SG 6365 SG 11303

Composants en option:

- SG 6364 Extension Wave
- SG 6365 Crochet Wave
- SG 11303 Glisseur Wave bi-composants 60 mm

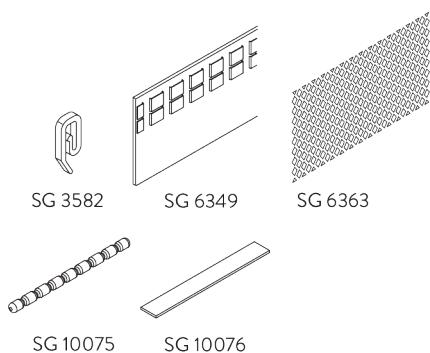


SG 3582 SG 6349 SG 6363

SG 10075 SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Bi-composants (standard)

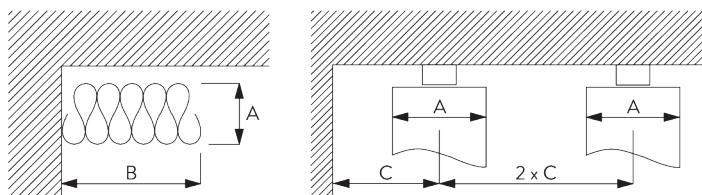

A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Glisseur Bi-composants SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseur Bi-composants SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Dimension paquet rideau B standard

- simple rideau = plus 130 mm par rideau
- deux rideaux = plus 30 mm par rideau

*Dimension paquet rideau B option

- simple rideau = plus 200 mm par rideau
- deux rideaux = plus 200 mm par rideau











ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 3825 Bride
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6288 Chariot croissant
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon
	SG 11190 Profil
	SG 11285 Set poulies
	SG 11305 Grisseur Bi-composants pour couture directe

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3598 Agrafe
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 3735 Tendeur
	SG 3802 Pièce de raccord
	SG 3826 Support
	SG 3832 Support
	SG 3836 Support
	SG 6004 Oeillet pour rouleur
	SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 6057 Grisseur
	SG 6063 Chariot croissant
	SG 6082 Grisseur à coudre
	SG 6094 Rouleur
	SG 6288 Rouleur
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6364 Extension
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 10157 Clip blocage pour profil d'encastrement
	SG 10277 Vis M4x12
	SG 10407 Vis M4X10

	SG 10492 Vis M4x8		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11230 Profil d'encastrement
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11238 Masque profil encastrement
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11300 Glisseur Bi-composants
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		SG 11301 Glisseur Bi-composants en barrette
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		SG 11302 Glisseur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		SG 11303 Glisseur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		

SG 3970

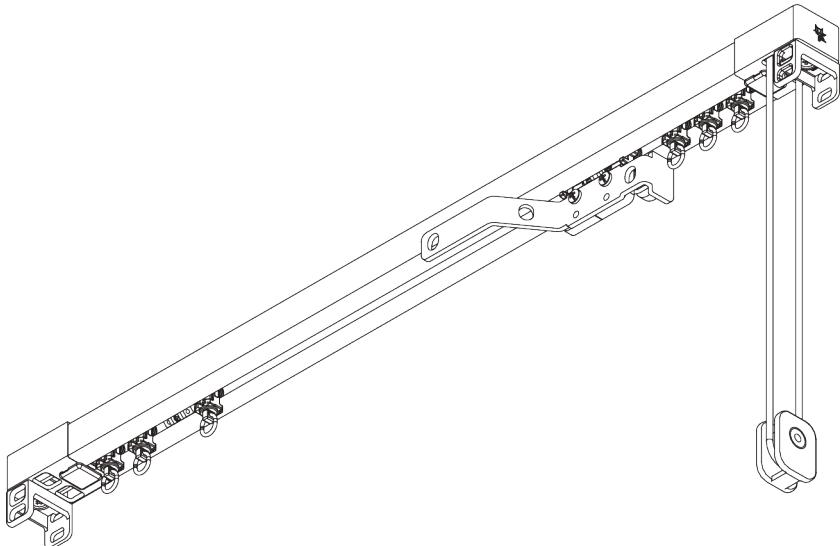

INFORMATION PRODUIT

- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** M - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en blanc RAL 9016 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Glisseurs bi-composants
- Option Wave Glisseur bi-composants
- Cintrable
- Cintrable avec profil d'encastrement

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



15 m

38 kg


Poids maximum du rideau avec rouleaux bi-composants ou rouleaux Wave bi-composants

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	25	38	35	30	25	20	15
	25	38	35	30	25	20	15
	25	30	25	20	18	15	10
	25	30	25	20	18	15	10
	13	16	13	11	10	8	6
	13	16	13	11	10	8	6
	11	13	11	10	9	7	-
	11	13	11	10	9	7	-

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage

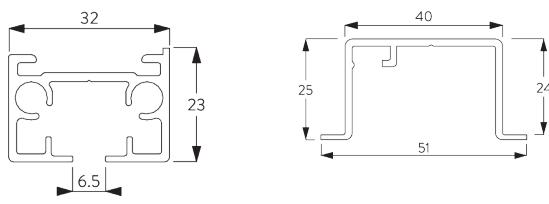

SG 3971

Profil


Rayon:
✓ >25 cm

SG 10862

Profil d'encastrement

Rayon:
✓ 50 - 75 cm
>75 cm sur demande

C. PRISE DE MESURE

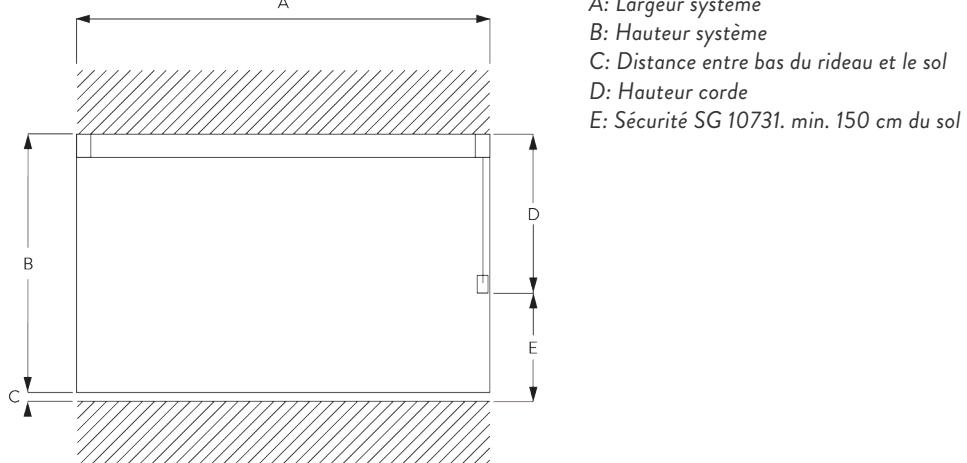


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND



Bride SG 3004

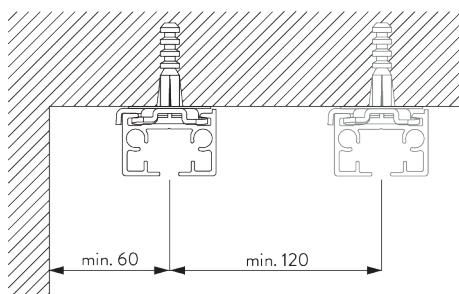

SG 3004


Bride

Fixation directe plafond

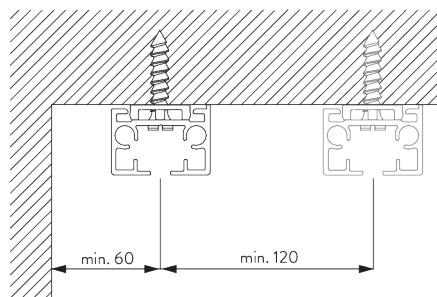

SG 7002



Protecteur de profil



SG 10865

Clip pour montage

Support SG 3041

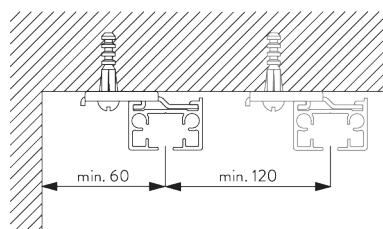


SG 3041

Support


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

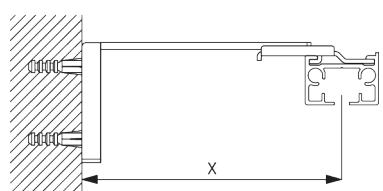

Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128 - 156	102 - 130
SG 11155	158 - 186	132 - 160
SG 11156	208 - 236	182 - 210

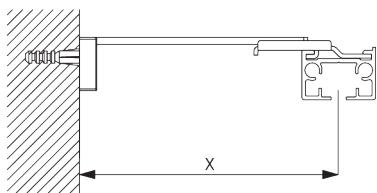

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et support SG 3041:


Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

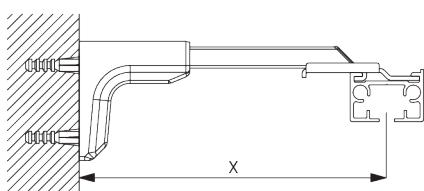

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et support SG 3041:

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.



Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 3004:


Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215

et bride SG 3004:

Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

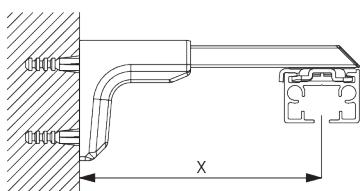

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et bride SG 3004:

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3004

Bride



SG 3041

Support



SG 10074

Vis M4x8



SG 10407


Vis M4x10




SG 10492
Vis M4x8




SG 11158
Vis M4x12




SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11205
Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTREE


Profil d'encastrement **SG 10862**

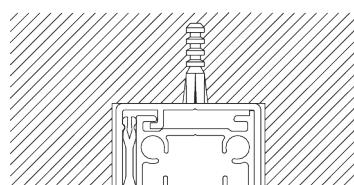


Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation.
Pour des informations détaillées sur l'installation encastrée,
se référer au site Silent Gliss.



SG 10862
Profil d'encastrement




SG 10864
Masque profil d'encastrement



SG 5118
Pièce de blocage

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE



SG 11295




SG 10852

Composants standard:

- SG 11295 Vis d'arrêt
- SG 10852 Rouleur Wave bi-composants 80 mm



SG 6365



SG 10845




SG 10854



SG 10867




SG 10869



SG 10887

Optional components:


- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm
- SG 10854 Support de chariot Wave
- SG 10867 Vis M4x16
- SG 10869 Rouleur Wave bi-composants 60 mm (seulement deux rideaux)
- SG 10887 Extension Wave

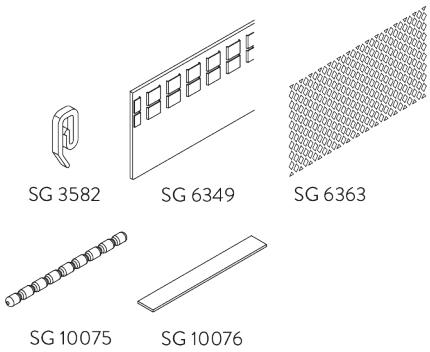

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Rouler Bi-composants (standard)

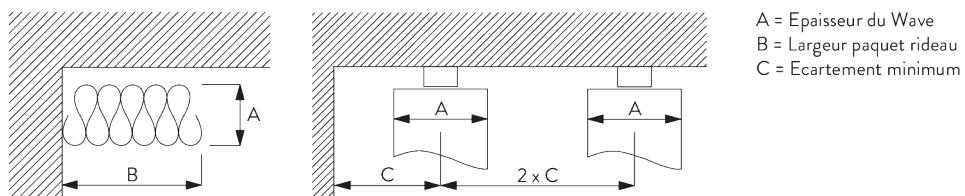

Rouler Bi-composants SG 10852	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de tringle	100

Rouler Bi-composants SG 10869	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de tringle	80

*Dimension paquet rideau B standard



- simple rideau = plus 140 mm par rideau
- deux rideaux = plus 40 mm par rideau

*Dimension paquet rideau B option
















- simple rideau = n/a
- deux rideaux = plus 150 mm par rideau













ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3004 Bride
	SG 3090 Corde ø 3.5 mm
	SG 3971 Profil
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon
	SG 10821 Chariot recouvrement
	SG 10826 Support de chariot d'entrainement
	SG 10840 Rouleur bi-composant
	SG 10923 Vis M4x12 pour connecteur bande
	SG 11314 Conducteur
	SG 11315 Set poulies

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 3041 Support
	SG 3340 Contrepoids
	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3735 Tendeur
	SG 5118 Pièce de blocage
	SG 6005 Agrafe métallique
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 7002 Protecteur de profil
	SG 10074 Vis M4x8
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 10407 Vis M4X10
	SG 10492 Vis M4x8
	SG 10820 Chariot droit
	SG 10831 Pièce de raccordement
	SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm
	SG 10852 Rouleur Wave Bi-composants 80 mm
	SG 10854 Support de chariot Wave
	SG 10862 Profil d'encastrement
	SG 10864 Masque profil d'encastrement
	SG 10865 Clip pour montage
	SG 10867 Vis M4x16
	SG 10869 Rouleur Wave Bi-composants 60 mm
	SG 10887 Extension Wave

	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 11158 Vis M4x12		
	SG 11200 Smart Fix 60 mm		
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		
	SG 11213 Square Smart Fix 120 mm		

SG 6370

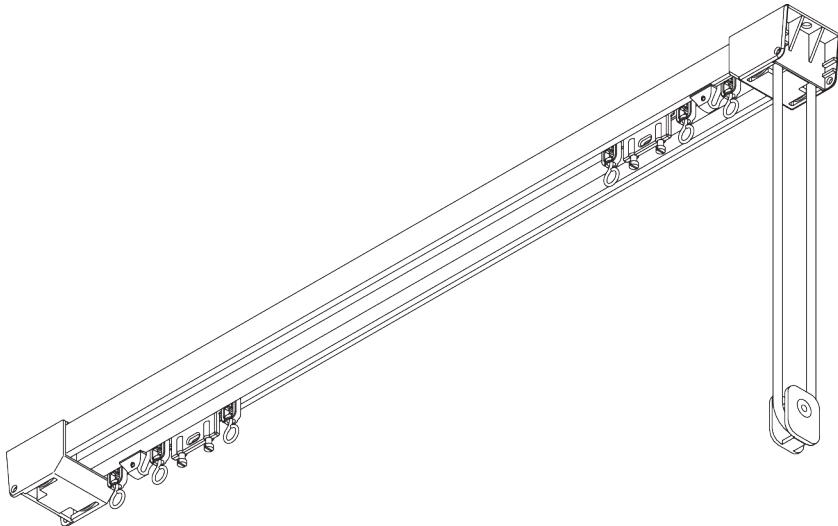

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Tirage cordon
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



15 m



66 kg

Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6098 / SG 6094

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	62	60	58	56	54	50	46
	66	64	62	60	58	55	50
	46	43	40	37	34	30	25
	50	47	44	41	38	35	30
	36	33	30	27	24	22	18
	44	40	36	33	30	28	22
	24	19	14	5	4	-	-
	27	23	19	10	9	-	-

(kg max.)


Poids maximum du rideau avec rouleur SG 6283

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m
	45	42	40	38	35	32	28
	46	44	42	40	38	36	34
	32	30	28	26	24	22	18
	34	32	30	28	26	23	20
	24	22	20	18	16	13	10
	29	27	25	23	21	18	15

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 6371

Profil

Rayon:
>50 cm

C. PRISE DE MESURE

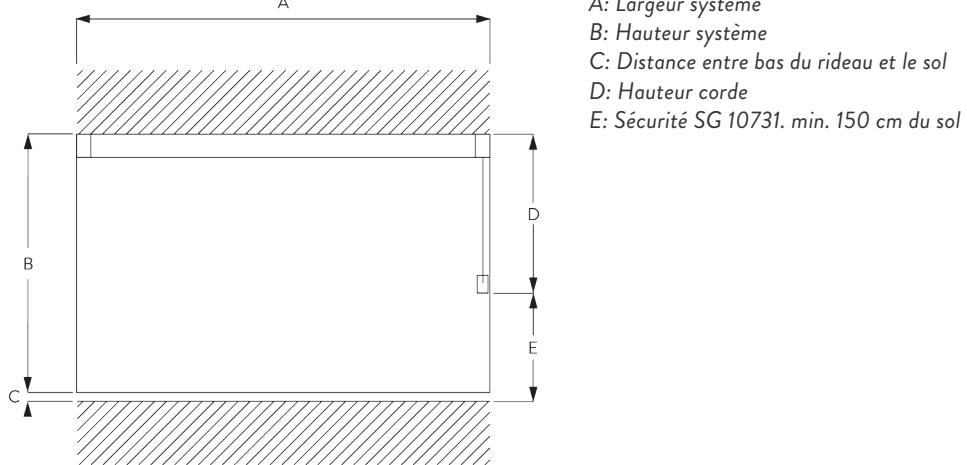


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation




B. FIXATION PLAFOND

Fixation directe plafond

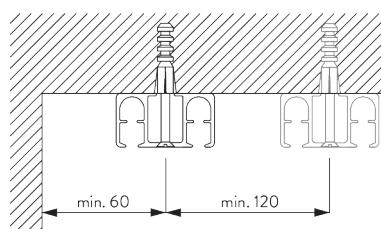


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

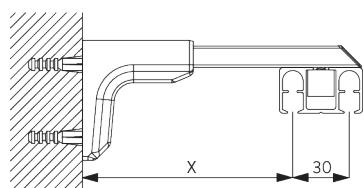

Smart Fix	X mm
SG 11154	87 - 115
SG 11155	117 - 145
SG 11156	167 - 195

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 et bride SG 6369:
Vis SG 11157 (M5x20) nécessaire.




SG 6369

Ecrou




SG 11157

Vis M5x20




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 6070 Corde ø 6 mm
	SG 6086 Ressort d'arrêt delrin
	SG 6098 Rouleur
	SG 6214 Conducteur réglable
	SG 6227 Conducteur
	SG 6371 Profil
	SG 6377 Set poulies
	SG 10731 Poulie de sécurité pour chaînette & cordon

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 6004 Oeillet pour rouleur
	SG 6005 Agrafe métallique
	SG 6053 Ressort d'arrêt
	SG 6079 Chariot croissant
	SG 6094 Rouleur
	SG 6283 Rouleur
	SG 6369 Ecrou
	SG 6372 Pièce de raccord
	SG 6376 Pièce de raccord
	SG 6575 Tendeur pour corde
	SG 6578 Fixation au sol
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 11157 Vis M5x20
	SG 11295 Arrêt

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.