


TRINGLES À RIDEAUX À TIRAGE ÉLECTRIQUE

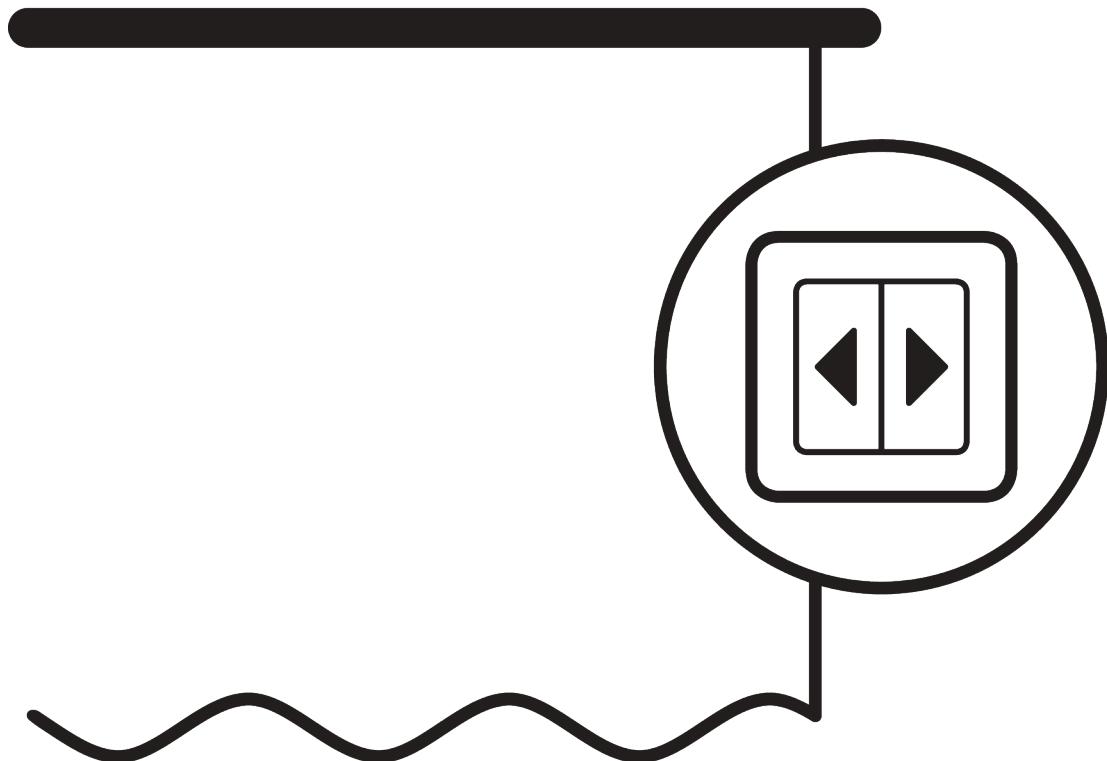

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions

- Mesures en mm sauf indication contraire.
- Le poids maxi inclus le tissu et les accessoires.
- La largeur du paquet de rideau dépend de la confection et de l'épaisseur du tissu.
- Distance maxi entre glisseurs 80 mm / Distance maxi entre rouleurs 100 mm.
- Ecart recommandé entre bas du rideau et le sol: 20 mm.
- Pour déterminer la hauteur du système (B), la hauteur la plus petite doit être prise en compte.
- Le fonctionnement de l'ensemble peut être affecté si le rideau touche le profil.

Installation

- Installation par poseur qualifié.
- Nombre de supports et points de fixation dépendent du poids du tissu, de la surface de pose, des vis utilisées et des obstacles.
- Les poseurs doivent utiliser les fixations appropriées à chaque situation.
- La lèvre du profil si elle existe doit être installée vers l'intérieur pièce.
- Les installations électriques doivent être menées en conformité avec les plans de branchement Silent Gliss.
- Vérifiez l'espace pour les câbles et les fiches!



Sécurité d'enfants

- Tous les systèmes Silent Gliss concernés répondent à la norme sécurité EN 13120.
- Tous les intervenants doivent être en conformité avec la norme EN 13120.

GUIDE D'UTILISATION

PAGE	SYSTÈME	MODE DE COMMANDE	DIMENSION	DESIGN	WAVE	← max. →	kg _{max.}
5	SG 5100		S - M			6 m	25 kg
15	SG 5600		S - L			25 m	65 kg
29	SG 5800		L			60 m	270 kg

SG 5100

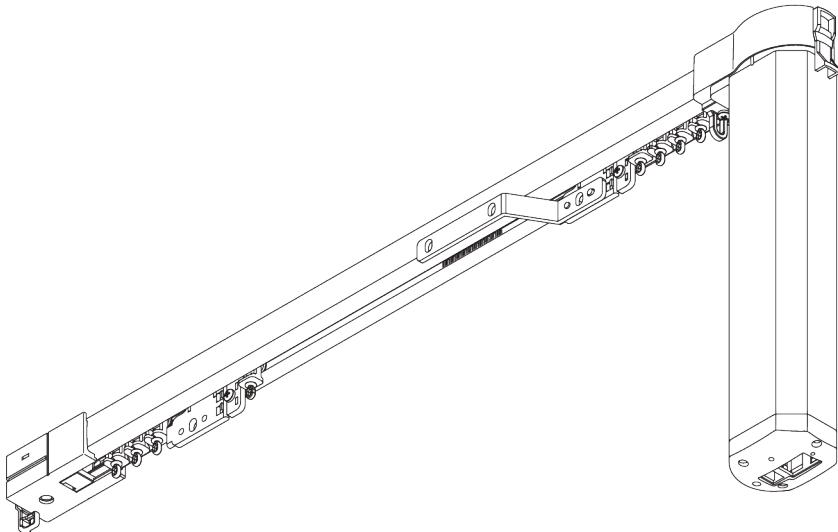

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - M
- **Installation:** Plafond, murale
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Option Wave
- Différentes options de contrôle
- Touch & Go, démarrage automatique
- Système débrayable
- Différentes versions moteur
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS SYSTÈME



6 m



25 kg

Poids maximum du rideau avec rouleurs


	3 m	6 m
	20	25
	20	25
	20	17
	20	17
	15	13
	15	13
	12	10
	12	10
(kg max.)		

Poids maximum du rideau avec glisseurs Wave

	3 m	6 m
	20	20
	20	20
	18	14
	18	14
	12	10
	12	10
	10	9
	10	9
(kg max.)		

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 10925

Profil



Rayon:
 $>30\text{ cm}$

C. PRISE DE MESURE

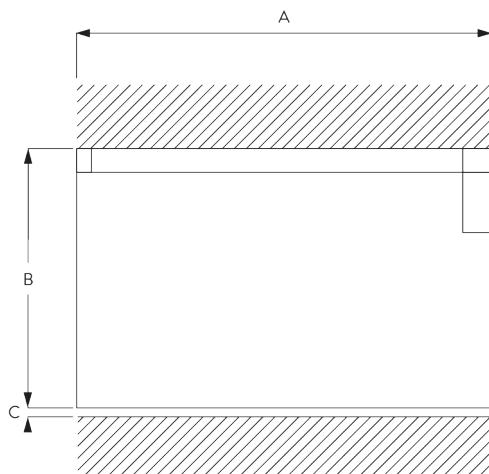

A: Largeur système

B: Hauteur système


C: Distance entre bas du rideau et le sol

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE


Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 10926

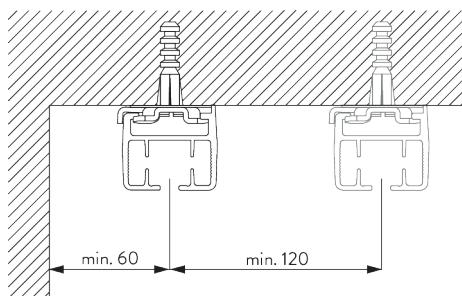




SG 10926

Bride


C. FIXATION MURALE

Smart Fix

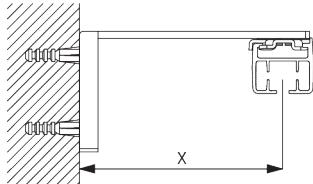


Smart Fix SG 11201 - SG 11205 et bride SG 10926:

Vis SG 11127 (M4x10) nécessaire.

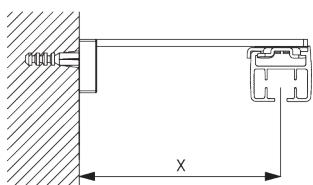

**Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215
et bride SG 10926:**


Vis SG 11127 (M4x10) nécessaire.

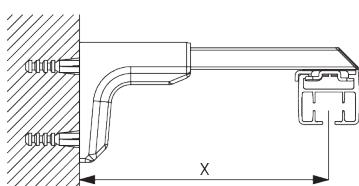

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
et bride SG 10926:**

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11205 / SG 11215	192
SG 11154	102 - 130
SG 11155	132 - 160
SG 11156	182 - 210



SG 10926

Bride




SG 11127

Vis M4x10




SG 11158

Vis M4x12




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205


Smart Fix 200 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE



SG 6365




SG 10854



SG 10856




SG 10867



SG 10887




SG 10905



SG 10924

Composants Standards:

- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10854 support de chariot Wave
- SG 10856 Blocage Wave, retour de bande
- SG 10867 Vis
- SG 10887 Extension Wave
- SG 10905 Glisseur Wave 80mm
- SG 10924 Bloqueur glisseur Wave




SG 10845

SG 10906

Composants en option:


- SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm
- SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)

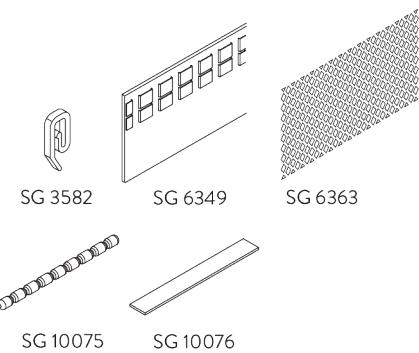

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

Paquet rideau Wave - Glisseur Wave (standard)

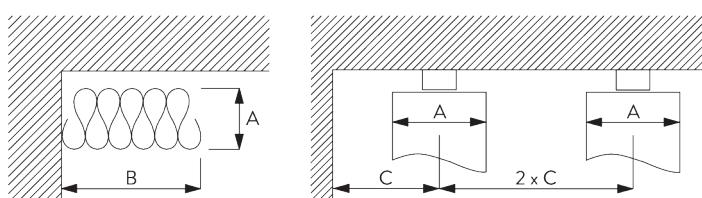

A = Epaisseur du Wave
 B = Largeur paquet rideau
 C = Ecartement minimum

Glisseurs Wave SG 11302	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	180 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	180 mm par ml de tringle	100

Glisseurs Wave SG 11303	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	230 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	230 mm par ml de tringle	80

*Dimension paquet B plus 180 mm par paquet rideau!

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEURS


Moteurs	SG 5190	SG 5192	SG 5193
Caractéristiques moteurs			
Démarrage / Arrêt souple			
Touch & Go, Démarrage automatique	●	●	●
Débrayage	●	●	●
Recepteur radio intégré	●	●	●
Fins de course électronique	●	●	●
Compteur électronique de révolution moteurs (illimité)	●	●	●
Câblage en parallèle sans relais additionnel	●	●	●
Câble connectable par fiche sur le moteur		●	
Class IP	IP 20	IP 20	IP 20
Caractéristiques de contrôle			
Contrôle d'alimentation principale			●
Contrôle de contacts secs	●	●	
Contact sec et / ou SG contrôle A	●	●	
SG Contrôle A	●	●	
Compatible avec les systèmes automates classiques (avec l'interface adéquate)	●	●	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEURS

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteurs	Dimensions moteur	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec	Fréquence récepteur
SG 5190	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	433 MHz
SG 5192	L 293 x W 53 x D 68	24 V DC	3.5 A	n/a	15 cm / sec	433 MHz
SG 5193	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	n/a

C. DIMENSIONS MOTEURS

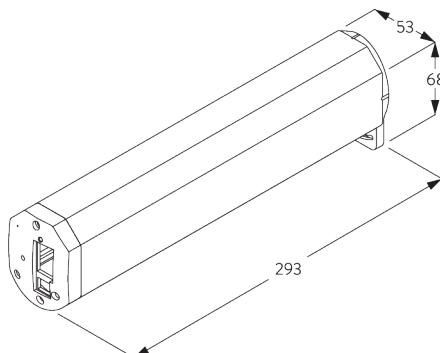


D. MODE DE COMMANDE

Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural

Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control A

Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.

**E. PLANS DE
BRANCHEMENT**

Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS



	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 5190 Moteur 100/240 V AC
	SG 10815 Cache
	SG 10823 Connecteur de bande
	SG 10824 Pièce du connecteur de bande
	SG 10825 Bande d'entraînement
	SG 10836 Masque pour 2 rideaux
	SG 10925 Profil
	SG 10926 Bride
	SG 10931 Rouleur
	SG 10933 Set pouilles
	SG 10936 Set chariot
	SG 10940 Poulie de retour
	SG 10945 Bloqueur de course

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 3599 Crochet pour galon à froncer
	SG 5192 Moteur 24 V DC
	SG 5193 Moteur 100-240V AC
	SG 6004 Oeillet pour rouleur
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)
	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
	SG 10076 Barre de lestage
	SG 10822 Conducteur principal
	SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm
	SG 10854 Support de chariot Wave
	SG 10856 Extension Wave
	SG 10867 Vis M4x16
	SG 10887 Extension Wave
	SG 10905 Grisseur Wave 80 mm
	SG 10906 Grisseur Wave 60 mm
	SG 10924 Bloqueur glisseur Wave
	SG 10927 Crochet
	SG 10943 Pièce de raccord
	SG 10946 Télécommande radio - 1 canal
	SG 10947 Télécommande radio - 2 canaux + 1 canal groupé
	SG 10948 Télécommande radio - 6 canaux + 1 canal groupé
	SG 10949 Télécommande radio mural sans fil - 1 canal
	SG 10950 Télécommande radio murale sans fil - 2 canaux

	SG 10951 Télécommande radio murale sans fil - 5 canaux + 1 canal groupé		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10952 Fiche RJ12 pour contact sec (basse tension)		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 11127 Vis M4x10		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11295 Arrêt
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11414 Alimentation 24V / 4A avec câble Prise UE
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11415 Alimentation 24V / 4A avec câble Prise CH
	SG 11158 Vis M4x12		SG 11961 Alimentation 24V/4A avec câble Prise UE
	SG 11201 Smart Fix 80 mm		SG 11962 Alimentation 24V/4A avec câble Prise CH
	SG 11202 Smart Fix 100 mm		
	SG 11203 Smart Fix 120 mm		
	SG 11204 Smart Fix 150 mm		
	SG 11205 Smart Fix 200 mm		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 mm		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 mm		

SG 5600

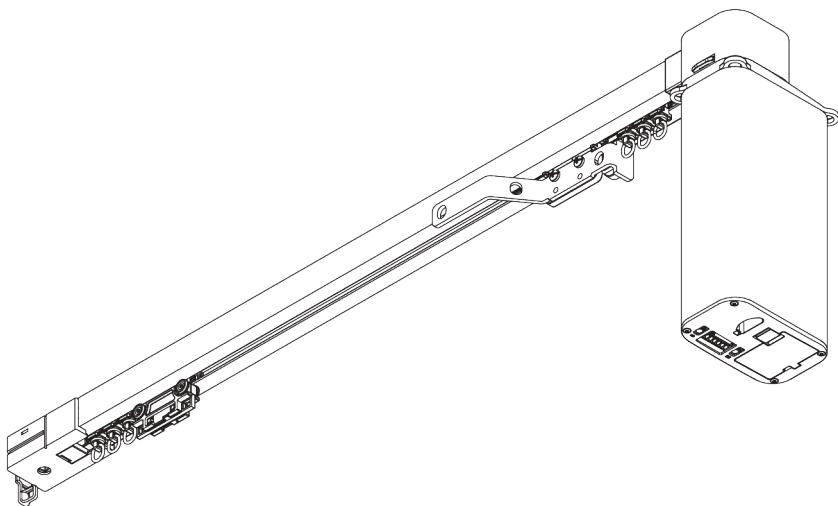

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** S - L
- **Installation:** Plafond, murale, encastrée
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles (profil d'encastrement uniquement en Blanc RAL 9016, Noir RAL 9005 ou couleur spéciale)
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Moteur silencieux, rapide et puissant
- Rouleur bi-composants
- Rouleur Wave bi-composants
- Différentes options de contrôle
- Touch & Go, démarrage automatique
- Système débrayable avec repère de positionnement automatique
- Programmation facile
- 100-250 AC et/ou 24 V DC en un moteur
- CINTRABLE
- CINTRABLE avec profil d'encastrement

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS Système



25 m



65 kg

Poids max. du rideau - rouleur 2C / rouleur Wave 2C

Jusqu'à 12 m: Fonctions
Touch & Go, débrayage,
mode de programmation
automatique.


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
(kg max.)										

Poids max. du rideau - glisseur Wave


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-
(kg max.)					

B. PROFIL

Profil et information de cintrage

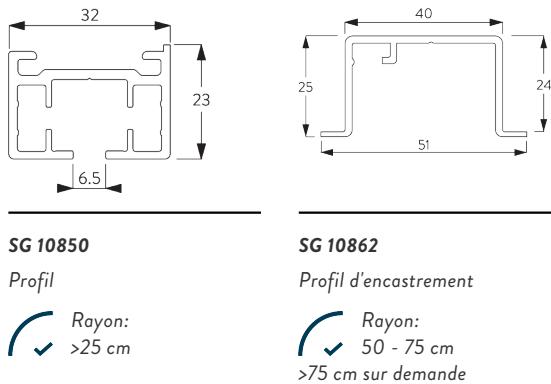

C. PRISE DE MESURE


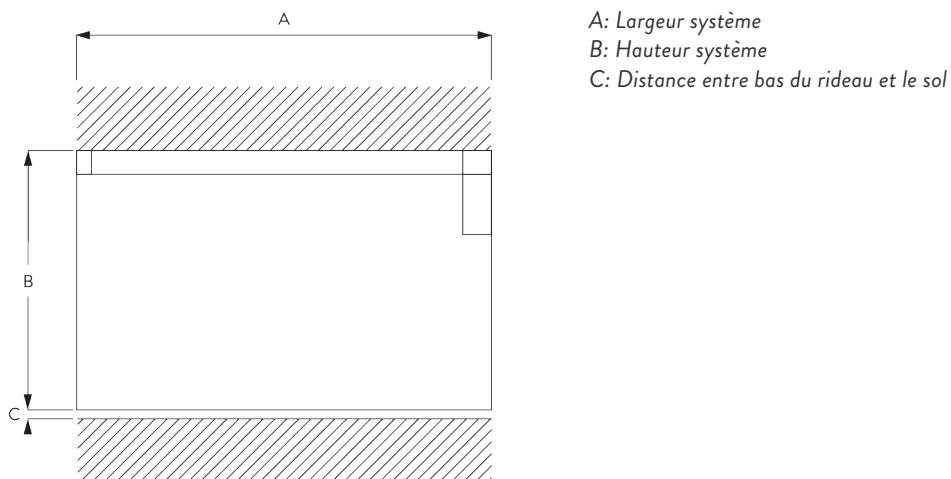


INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE

Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.


Points de fixation

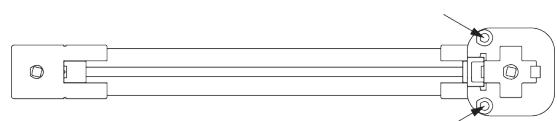

Le masque moteur doit être fixé (montage au plafond uniquement).

B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 3004


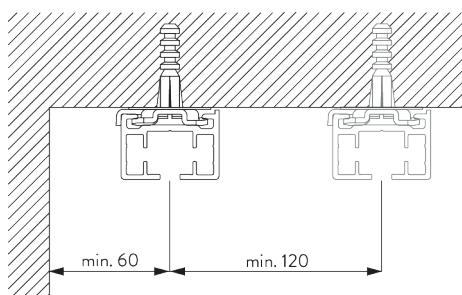




SG 3004


Bride

Fixation directe au plafond (rouleur bi-composants uniquement)

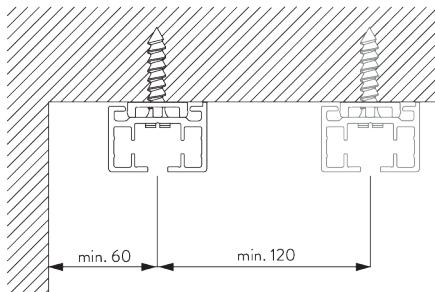

SG 7002

Protecteur de profil




SG 10865

Clip pour montage

C. FIXATION


MURALE

Smart Fix

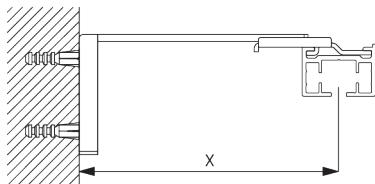


Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.


Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11215	223	192
SG 11154	128 - 156	102 - 130
SG 11155	158 - 186	132 - 160
SG 11156	208 - 236	182 - 210



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 et bride SG 3004:
Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

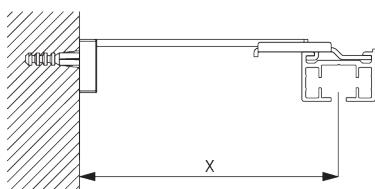


Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 et support SG 3041:
Vis SG 10492 (M4x8) nécessaire.

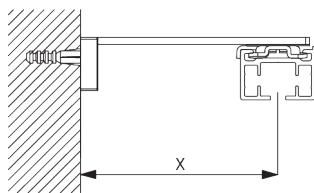

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215

et bride SG 3004:


Vis SG 10074 (M4x8) nécessaire.

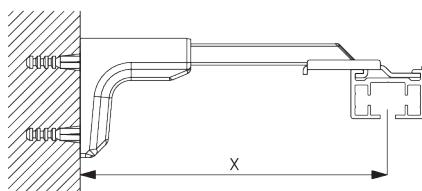

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156

et support SG 3041:

Vis SG 10407 (M4x10) nécessaire.

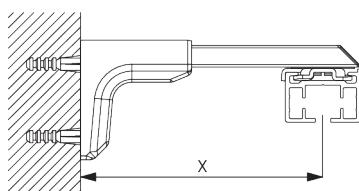

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156


et bride SG 3004:

Vis SG 11158 (M4x12) nécessaire.



SG 3004

Bride



SG 3041

Support



SG 10074

Vis M4x8



SG 10407

Vis M4x10




SG 10492

Vis M4x8




SG 11158

Vis M4x12




SG 11200

Smart Fix 60 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11205


Smart Fix 200 mm




SG 11210
Square Smart Fix 60 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm




SG 11215
Square Smart Fix 200 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm

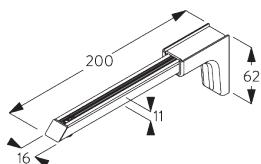


SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

D. FIXATION ENCASTREE

Profil d'encastrement SG 10862

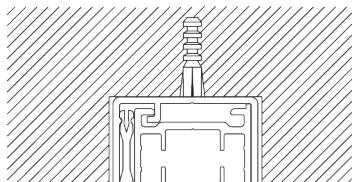


Une cale de blocage SG 5118 par point de fixation.
Pour des informations détaillées, se référer au site web
Silent Gliss.




SG 5118
Pièce de blocage



SG 10863
Masque profil d'encastrement
coté moteur




SG 10862
Profil d'encastrement




SG 10864
Masque profil d'encastrement

Moteur encastré dans le plafond suspendu

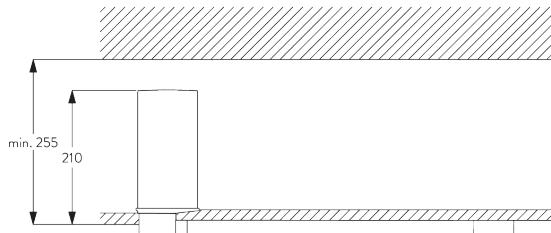

Profil fixé avec bride SG 3004.

Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

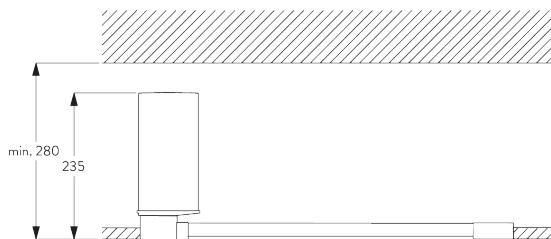


Profil SG 10862 encastré dans le plafond.


Un accès dans le faux plafond est nécessaire pour la mise en place, la programmation et la maintenance.

E. FIXATION SUSPENDU

Suspension SG 6105




Le poids du rideau est réduit de 30 %.




SG 6105
Suspension

Suspension V SG 6107

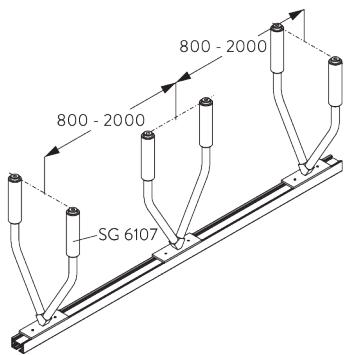

Le poids du rideau est réduit de 30 %.





SG 6107

Suspension V complet équipé


OPTIONS SYSTÈME

A. WAVE

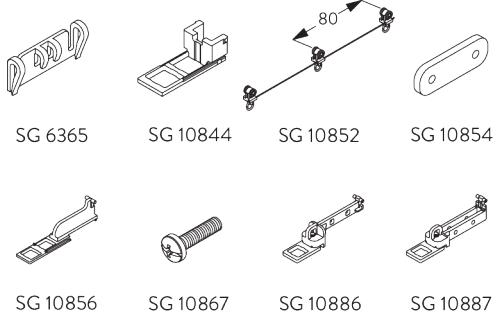

Composants Standards:

- SG 6365 Crochet Wave
- SG 10844 Arrêt Wave
- SG 10852 Rouleur Wave bi-composants 80 mm
- SG 10854 Support de chariot Wave
- SG 10856 Blocage Wave, retour de bande
- SG 10867 Vis
- SG 10886 Extension Wave
- SG 10887 Extension Wave




SG 10845

SG 10869

SG 10905


SG 10906



SG 10924

Composants en option:


- SG 10845 Chariot principal 1 rideau 80mm
- SG 10869 Rouleur bi-composants Wave 60 mm (pas en 1 rideau)
- SG 10905 Glisseur Wave 80 mm
- SG 10906 Glisseur Wave 60 mm (pas en 1 rideau)
- SG 10924 Support glisseur Wave

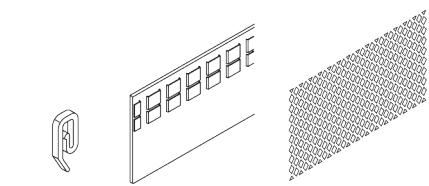

SG 3582

SG 6349

SG 6363




SG 10075

SG 10076

Composants de rideaux:

- SG 3582 Crochet
- SG 6349 Ruban Wave transparent
- SG 6363 Ruban à repasser
- SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m
- SG 10076 Barre de lestage

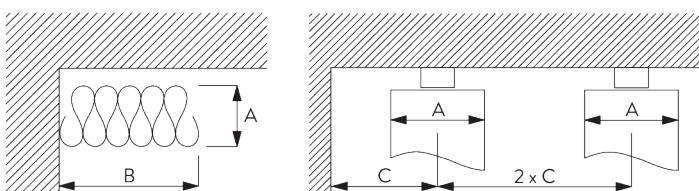Paquet rideau Wave - Rouler / Glisseur Bi-composants (standard)

A = Epaisseur du Wave
B = Largeur paquet rideau
C = Ecartement minimum

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10852 / 10905	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
80	6	~2.1	140	210 mm par ml de tringle	90
80	7	~2.3	160	210 mm par ml de tringle	100

Rouler / Glisseur Bi-composants SG 10869 / 10906	Nombre de poches entre crochets	Ampleur rideau Approximative	Epaisseur du Wave A	Largeur paquet rideau B*	Ecartement minimum C
60	4	~2.1	100	260 mm par ml de tringle	70
60	5	~2.3	120	260 mm par ml de tringle	80

*Dimension paquet B plus 190 mm par paquet rideau!

MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR


Moteur	SG 9060
Caractéristiques moteur	
Démarrage / Arrêt souple	●
Touch & Go, Démarrage automatique	●
Débrayage	●
Module Recepteur radio en option	●
Fins de course électronique	●
Compteur électronique de révolution moteur (illimité)	●
Possibilité de branchement en parallèle sans relais	●
Moteur DC haut de gamme avec technologie "Brushless"	●
Capteur de positionnement permanent (y compris sans alimentation)	●
100-250 V AC et / ou 24 V DC en un moteur	●
Câble connectable par fiche sur le moteur	●
Classe IP	IP 40
Options de contrôle	
Contrôle d'alimentation principale	●
Contrôle via contacts secs	●
Contact sec et / ou SG Contrôle N (avec module radio)	●
SG Contrôle N (avec module radio)	●
Smart by Silent Gliss (avec module smart)	●
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Dimensions moteur	Voltage AC	Voltage DC	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec	Fréquence récepteur
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 avec SG Control N	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	433 MHz
SG 9060 avec Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

C. DIMENSIONS MOTEURS / MODULES

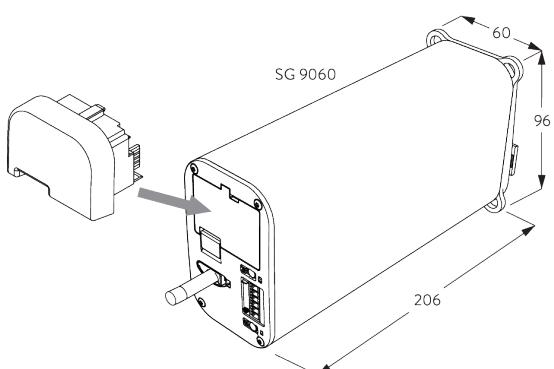

Le moteur SG 9060 peut être équipé avec le module suivant:

- SG 11939 module radio SG Contrôle N
- SG 11270 Module Smart

Voir la section Contrôle pour des détails.

D. MODE DE COMMANDÉ


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.



Application Move Silent Gliss.

Smart by Silent Gliss



Système de communication bidirectionnel de conception ouverte qui permet d'intégrer les principales solutions domotiques. Module Smart SG 11270 nécessaire.










E. PLANS DE BRANCHEMENT












Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES








A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 3004 Bride
	SG 3012 Agrafe à coudre
	SG 9060 Moteur 100-250 V Ac & 24V DC
	SG 9917 Fiche raccordement male
	SG 10725 Support de distance de programmation
	SG 10815 Cache
	SG 10816 Cache moteur
	SG 10817 Support Moteur
	SG 10819 Poulie de retour
	SG 10821 Chariot recouvrement
	SG 10822 Conducteur principal
	SG 10823 Connecteur de bande
	SG 10824 Pièce du connecteur de bande
	SG 10825 Bande d'entraînement



B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3041 Support
	SG 3581 Agrafe
	SG 3582 Agrafe Delrin
	SG 5118 Pièce de blocage
	SG 6005 Agrafe métallique
	SG 6105 Suspension
	SG 6107 Suspension V complet équipée
	SG 6349 Ruban Wave transparent
	SG 6363 Ruban à repasser
	SG 6365 Crochet Wave
	SG 7002 Protecteur de profil
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)
	SG 10074 Vis M4x8

	SG 10075 Fil à plomb 50 gr/m		SG 10865 Clip pour montage		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10076 Barre de lestage		SG 10867 Vis M4x16		SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 10293 Câble de branchement moteur - 3,5 et 10 m en option		SG 10869 Rouleur Wave Bi-composants 60 mm		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10714 Connecteur 6 broches, MC 1.5 / 6-ST-3.81		SG 10886 Extension Wave		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 10820 Chariot droit		SG 10887 Extension Wave		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 10831 Pièce de raccordement		SG 10905 Glisseur Wave 80 mm		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10844 Bloqueur glisseur Wave côté moteur		SG 10906 Glisseur Wave 60 mm		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10845 Conducteur Wave 1 rideau 80 mm		SG 10921 Glisseur pour couture directe		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10852 Rouleur Wave Bi-composants 80 mm		SG 10924 Bloqueur glisseur Wave		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm
	SG 10854 Support de chariot Wave		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm		SG 11214 Square Smart Fix 150 mm
	SG 10856 Extension Wave		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm		SG 11215 Square Smart Fix 200 mm
	SG 10862 Profil d'encastrement		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm		SG 11260 Passerelle Cedia
	SG 10863 Masque profil d'encastrement côté moteur		SG 11158 Vis M4x12		SG 11261 Passerelle KNX
	SG 10864 Masque profil d'encastrement		SG 11200 Smart Fix 60 mm		SG 11262 Module d'extension

	SG 11264 Alimentation 24V DC, 3.8A Rail DIN
	SG 11265 Alimentation 24V DC, 5A Rail DIN
	SG 11266 Alimentation 24V DC, 10A Rail DIN
	SG 11270 Module Smart
	SG 11295 Arrêt
	SG 11325 Bloc de jonction 6 contacts, MC 1.5/6 ST-3.81
	SG 11414 Alimentation 24V / 4A avec câble Prise UE
	SG 11415 Alimentation 24V / 4A avec câble Prise CH
	SG 11900 Server Move
	SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11939 Module Radio control N

SG 5800

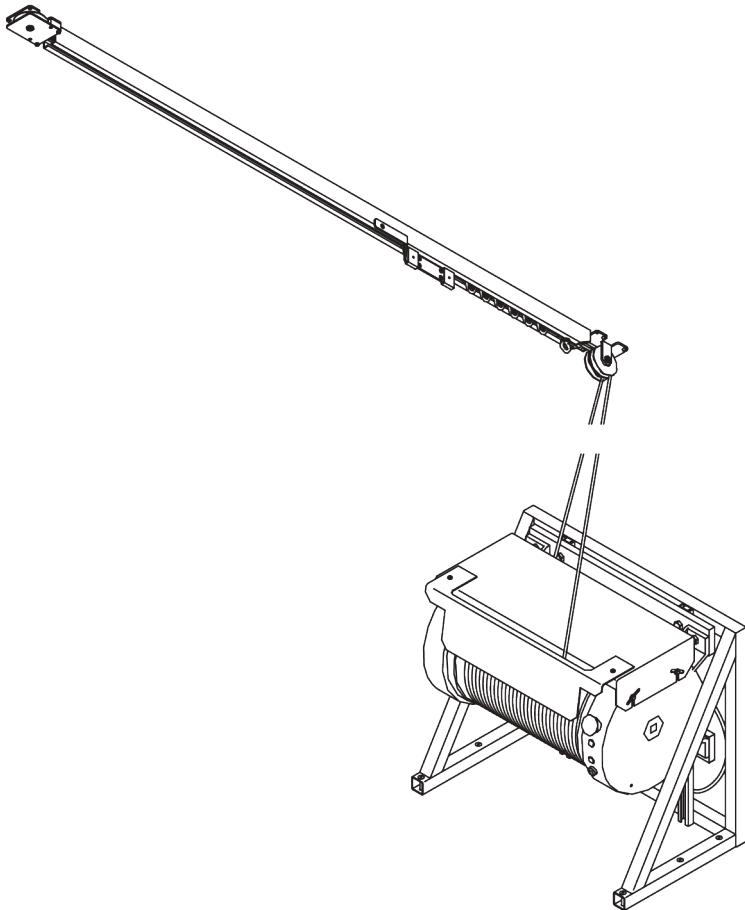

INFORMATION PRODUIT


- **Mode de commande:** Motorisé
- **Gamme:** L
- **Installation:** Plafond, moteur placé au sol/mur
- **Couleurs:** Blanc RAL 9016 ou Aluminium, couleurs spéciales possibles
- **Tissus:** Se référer à la collection tissu Silent Gliss

Caractéristiques:

- Très résistant, jusqu'à 270 kg de poids de rideau
- Différentes options de contrôle
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Cintrable

SPÉCIFICATION SYSTÈME

A. DIMENSIONS Système



60 m



270 kg


Poids maximum du rideau avec rouleaux

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45

(kg max.)

B. PROFIL

Profil et information de cintrage




SG 5810


Profil

Rayon:
>50 cm

C. PRISE DE MESURE

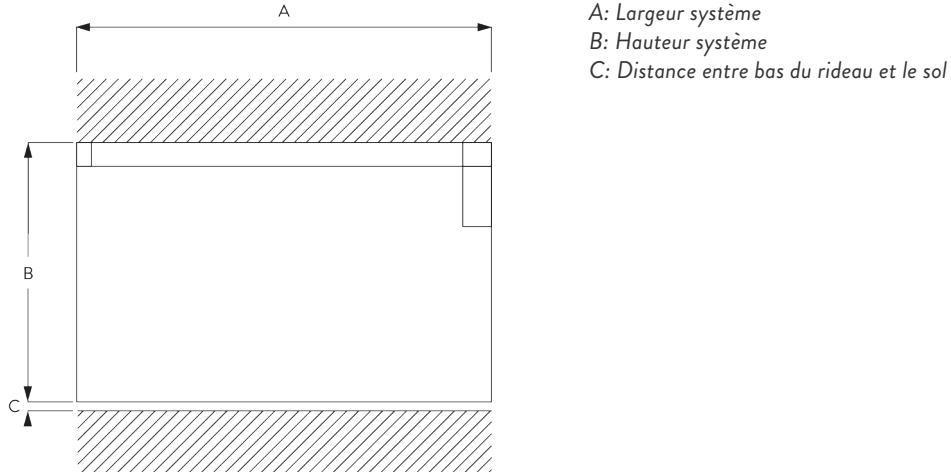

Montage parallèle des profils




Pour un meilleur recouvrement, deux profils peuvent être installés en parallèle. Min 76 mm à l'axe des deux profils.

INSTALLATION

A. INSTRUCTION DE POSE



Pour des informations détaillées, se référer au site web Silent Gliss.

Points de fixation



B. FIXATION PLAFOND

Bride SG 6209

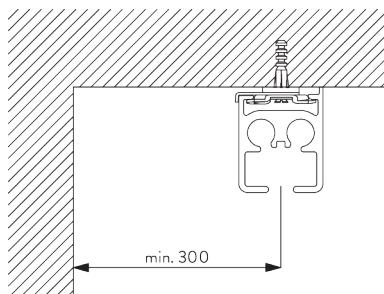


SG 6209

Bride


C. INSTALLATION

MOTEUR

Au sol avec un cadre SG 5813 et SG 5821 / SG 5822

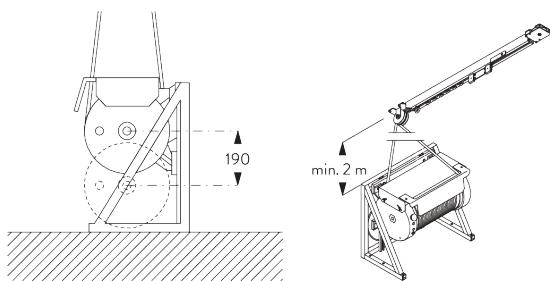


Le câble métallique gainé est mis en tension avec le poids moteur. Réglage vertical possible sur 190 mm.




SG 5813

Support moteur pour fixation
sol



SG 5821


Profil de guidage




SG 5822

Coulisseau

Au mur avec support SG 5821 / SG 5822

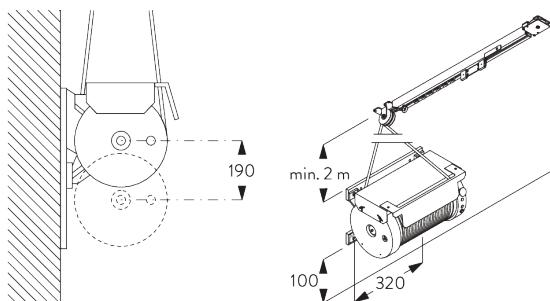


Le câble métallique gainé est mis en tension avec le poids moteur. Réglage vertical possible sur 190 mm.



SG 5821


Profil de guidage



SG 5822

Coulisseau

Au mur au dessus de la tringle



MOTEURS ET CONTRÔLES

A. CARACTÉRISTIQUES MOTEUR


Moteur	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Caractéristiques moteur		
Fins de course mécanique	●	●
Compteur mécanique de révolution (illimité)	●	●
Options de contrôle		
Contrôle d'alimentation principale	●	●
SG Contrôle N (récepteur externe nécessaire)	●	●
Compatible avec les systèmes domotiques classiques (avec l'interface adéquate)	●	●

B. SPÉCIFICATIONS MOTEUR

Voir le site Web pour le schéma de câblage.

Moteur	Dimensions moteur	Puissance	Voltage	Ampérage	Fréquence	Vitesse / Sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

C. DIMENSIONS MOTEUR

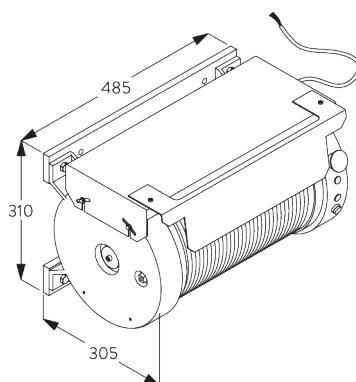

D. MODE DE COMMANDE


Voir le catalogue "Contrôles" pour des détails.

Inverseur mural



Le système peut être commandé par un inverseur fixe mural.

SG Control N



Plusieurs télécommandes manuelles et murales disponibles.
Un récepteur radio est nécessaire.



Application Move Silent Gliss.

**E. PLANS DE
BRANCHEMENT**



Se référer au site Silent Gliss.

ACCESSOIRES

A. ACCESSOIRES STANDARDS

	SG 5805 Moteur
	SG 5806 Conducteur
	SG 5809 Rouleur
	SG 5810 Profil
	SG 5811 Chariot croissant
	SG 5814 Câble
	SG 5815 Poulie de retour
	SG 5816 Poulie d'entraînement
	SG 5821 Profil de guidage
	SG 5822 Coulisseau
	SG 5824 Vis d'arrêt
	SG 6005 Agrafe métallique
	SG 6209 Bride
	SG 9916 Hirschmann Kit d'accouplement

B. ACCESSOIRES EN OPTION

	SG 3581 Agrafe
	SG 5813 Support moteur pour fixation sol
	SG 6203 Pièce de raccord
	SG 9959 Unité Contrôle Central (relais)
	SG 11900 Server Move
	SG 11931 Télécommande radio 1 canal
	SG 11932 Télécommande radio 6 canaux
	SG 11936 Télécommande radio murale 1 canal
	SG 11937 Télécommande radio murale 6 canaux
	SG 11938 Récepteur radio BiDi Shutter

Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d'équipements de protection visuelle et solaire d'intérieur de haute qualité. Depuis 1952, l'emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser que n'importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des conseils techniques d'experts dans le domaine résidentiel et commercial ainsi que des services d'installation et d'assistance complètent notre gamme. Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur mesure innovantes, pratiques et durables, d'un design exceptionnel et d'une qualité supérieure.